


## MIXCELL® SOLID SURFACE – SS-6

### Description du produit

SS-6 est un panneau sandwich avec une finition esthétique composée d'une surface solide (6 mm). Il est caractérisé par une âme nid d'abeille et des revêtements réalisés avec un tissu en fibre de verre. Il est obtenu en collant la plaque de finition de surface solide sur un panneau sans finition type RAWCELL® Fiber. Principaux champs d'application : bâtiment, secteur des ascenseurs, secteur naval, transport ferroviaire et routier.

Stratigraphie 1) ÂME INTERNE nid d'abeille en aluminium (produit par Starcell S.p.A.)  
alliage d'aluminium : série 3000 densité : 29 - 50 - 56 - 65 - 80 kg/m<sup>3</sup> diamètre des cellules: 6,35 mm (standard); 10 - 12,7 - 19 mm (sur demande) 2) ADHÉSIF type thermoplastique o thermodurcissant (formule Starcell S.p.A.)  
3) REVÊTEMENTS EXTERNES tissu de verre imprégné de résines époxy (poids du tissu imprégné : 1000 g/m<sup>2</sup> pour chaque côté)  
4) FINITION Surface solide épaisseur 6 mm

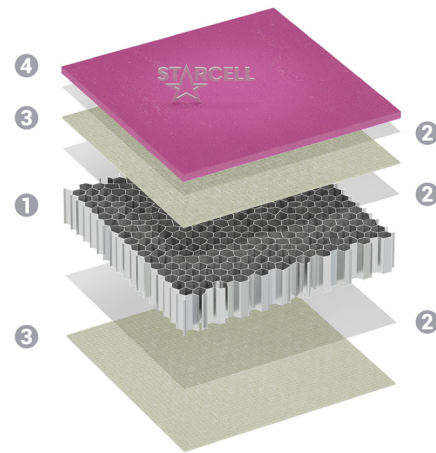

## Fiche technique du panneau

### CODE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Structure du code	Valeur dans cette fiche	Signification
MIXCELL®		famille d'appartenance du produit
Solid Surface		sous-famille d'appartenance du produit
SS-6 (n/n)(n-n)		typologie de panneau
SS-6 (n/ )( )	6,35/ =	dimension (mm) de la cellule hexagonale en nid d'abeille
SS-6 ( /n)( )	/n =	épaisseur (mm) du panneau
SS-6 ( / )(n-n)	0,5 - 0,5	épaisseur (mm) des deux revêtements
S(n)	8 =	dimensions standard (mm) - S(8) = 1.300 X 3.050

# CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS

## Couche de finition frontale

matériau:	surface solide
épaisseurs standard (mm):	6,0
aspect des surfaces:	poli - bouchardé
adhésif standard:	film époxy

## Revêtements structuraux

matériau:	tissu de revêtement en fibre de verre
type:	(poids imprègné 1000 g/m <sup>2</sup> - 600 tex)
épaisseurs standard (mm):	0,5
imprégnation:	résine époxy (formule Starcell S.p.A.)
aspect des surfaces:	brut
adhésif standard:	film thermoplastique (formule Starcell S.p.A.)
adhésif sur demande:	film époxy

## Nid d'abeille à cellules hexagonales

matériau:	feuille d'aluminium
type:	alliage série 3000
épaisseurs de la feuille (µm):	60 - 70
densité (kg/m <sup>3</sup> ):	29 - 50 - 56 - 65 - 80
dimensions standard des cellules (mm):	6,35 - 10 - 12,7 - 19

# CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DIMENSIONNELLES DU PANNEAU

## Dimensions

standard (mm):	S(9) = 1.300 X 2.550 - S(13) = 1.550 X 3.050
spéciales (mm):	largeur maximum: 1.550 - longueur maximum: 4.300
tolérance (mm):	± 1 (panneaux carrés)

## Épaisseurs

standard (mm):	5	10	12,7	15	20	25	30
spéciales (mm):	de 4 à 60						
tolérance (mm):	± 0,3						

## Poids\*

poids faisant référence aux épaisseurs standard (kg/m <sup>2</sup> ):	3,06	3,39	3,56	3,71	4,04	4,36	4,69
tolérance (kg/m <sup>2</sup> ):	± 0,2						
*Les poids font référence aux panneaux ayant les caractéristiques suivantes:	dimension des cellules (mm): 6,35						
	épaisseur de la feuille (µm): --						
	épaisseur des revêtements (mm): 0,5						

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DU PANNEAU

Les caractéristiques de cette fiche font référence à un panneau type:

MIXCELL® Solid Surface - SS-6 (6,35/n)(0,5-0,5)S(8)

Le bureau technique Starcell est à la disposition de la clientèle pour la détermination de données relatives à d'autres configurations du panneau

Type	Norme	Valeur caractéristique						
épaisseurs standard	-	5	10	12,7	15	20	25	30
charge maximum (N):	DIN 53293; EN 14125	251	479	515	1.583	1.835	2.337	
flèche sous charge maxi* (mm):	DIN 53293; EN 14125	11,42	4,41	6,12	8,86	8,01	12,59	
résistance au pelage* (N):	DIN 53295	> 130 (val. mini) - >350 (val. moyenne)						
résistance à la compression* (kg/cm <sup>2</sup> ):	UNI 4913	21,97 ± 10						
module d'élasticité (E)* (N/mm <sup>2</sup> ):	DIN 53293	14.460	16.130	12.169	18.817	23.777	19.022	61.840
moment d'inertie (I)* (mm <sup>4</sup> ):	DIN 53293	253	1.128	2.363	3.942	9.506	18.758	32.634
température d'exercice (°C):	-	de -40°C à +80°C						
charge distribuée maximum** (Kg):	-	2000						
flèche ** (mm) pour une charge distribuée de: 300 kg	-	1,50						
(*) valeurs obtenues par le laboratoire interne Starcell S.p.A.								
(**) valeur obtenue sur un panneau emboîté sur 4 côtés:	dimensions (mm): 1.000 X 1.000							
	épaisseur (mm): 20							
	dimension des cellules (mm): 6,35							

## CERTIFICATIONS

Type	Norme	Secteur	Classe
comportement au feu du nid d'abeille	ISO 1182		0

## PROPRIÉTÉS

- Très haute résistance à la flexion et aux efforts de coupe et de flexion.
- Excellente résistance au déchirement (pelage).
- Excellente stabilité dimensionnelle, aussi au niveau de la planéité dans le temps.
- Excellente résistance à la compression (grâce au nid d'abeille).
- Prestations mécaniques maximales vu la légèreté élevée du panneau.
- Excellente résistance aux agents climatiques.
- Vaste plage de températures d'exercice.

## CHAMPS D'APPLICATION

Les applications typiques du panneau MIXCELL® Solid Surface - SS-6 conviennent à l'ameublement d'intérieur et au design.

## STOCKAGE

Le panneau MIXCELL® Solid Surface - SS-6 est un produit appartenant à la catégorie des « semi-finis » et fait donc l'objet d'usinages ultérieurs ; il est conseillé de stocker les panneaux à l'horizontale, dans un lieu fermé et sec, possiblement loin de sources de chaleur et de les soutenir tout le long de leur périmètre.

*Fiche technique mise à jour pour 26/02/2021*



STARCELL S.p.a - Sede Legale: Zona Industriale Nerico - 85020 Pescopagano (PZ) - C.F. 07946310153 - P.IVA 01041320761 **Cap.Soc.Inter.Ver. € 3.755.960,00** - Isc.N. 1689 Trib.Melfi (PZ) - fasc.67 C.C.I.A.A 75469